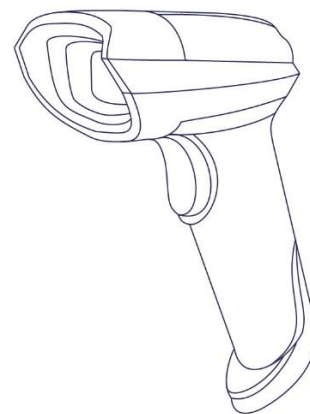


## Гарантийный талон/инструкция

### МойPOS MSC-6677 C2D



	Войти в настройки
	Выйти из настроек
	Автосканирование
	Отключить автосканирование
	Эмуляция COM
	USB HID
	RS-232
	Вернуть к заводским

Внимание: Для изменения настроек необходимо считать ШК «Войти в настройки» считать необходимую настройку и считать «Выйти из настроек».


















#### Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона от указанного оборудования.

Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием. Гарантийный период 1 год. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования. Гарантия не распространяется: на расходные части или материалы.

	Войти в настройки		Выйти из настроек
	Разрешить Data Matrix		Запретить Data Matrix
	Убрать CR		Добавить CR
	CR/LF		TAB
	Разрешить префикс штрих-кода		Запретить префикс штрих-кода
	Изменить префикс штрих-кода		Убрать измененный префикс штрих-кода
	Разрешить суффикс штрих-кода		Запретить суффикс штрих-кода
	Изменить суффикс штрих-кода		Убрать измененный суффикс штрих-кода

Таблица данных

	0		1
	2		3
	4		5
	6		7
	8		9
	a		b
	c		d
	e		f
	Сбросить		

**Для изменения суффикса или префикса необходимо считать «Войти в настройки» - «Разрешить суффикс штрих-кода» или «Разрешить префикс штрих-кода» - «Изменить суффикс штрих-кода» или «Изменить префикс штрих-кода» считать последовательно необходимые данные из «Таблицы данных» - «Выйти из настроек»**

Пример.

Мы хотим добавить префикс «abc123», для этого нам необходимо считать: «Войти в настройки» - «Разрешить префикс штрих-кода» - «Изменить префикс штрих-кода» - «a» - «b» - «c» - «1» - «2» - «3» —«Выйти из настроек»