


## Инструкция

### МойPOS MSC-1901C2D

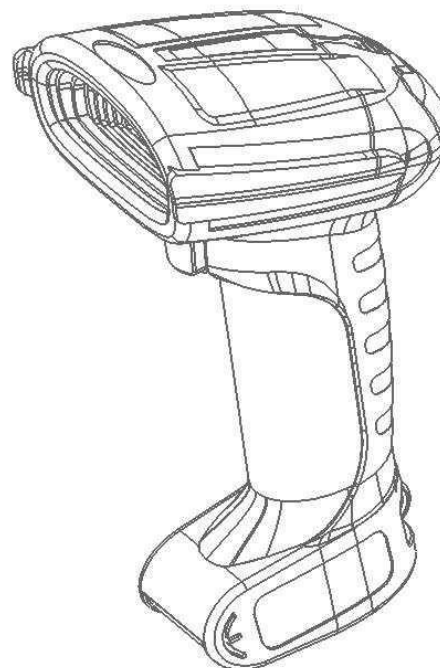


	Войти в настройки
	Выйти из настроек
	Автосканирование
	Отключить автосканирование
	Эмуляция COM
	USB HID
	Перенос строки
	Отключить перенос строки
	Вернуть к заводским


Внимание: Для изменения настроек необходимо считать ШК «Войти в настройки» считать необходимую настройку и считать «Выйти из настроек».

	Включить PDF417		Включение/изменение префикса штрих кода
	Запрет PDF417		Запрет префикса штрих кода
	Разрешить Микро PDF 417		Включение/изменение суффикса штрих кода
	Запрет микро PDF 417		Запрет суффикса штрих кода
	Разрешить Data Matrix		Запретить Data Matrix
	Разрешить инвертированный штрих-код		Запретить инвертированный штрих-код

Для работы с системой маркированной табачной продукцией необходимо считать последовательно коды ниже:



(Войти в настройки)




(Вернуть настройки по умолчанию)



(Войти в настройки)



(Разрешить инвертированный штрих-код)



(Разрешить Data Matrix)



(Выйти из настроек)